



ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΠΟΠΑΓΙΔΑΣ (ζωικά λιπη)

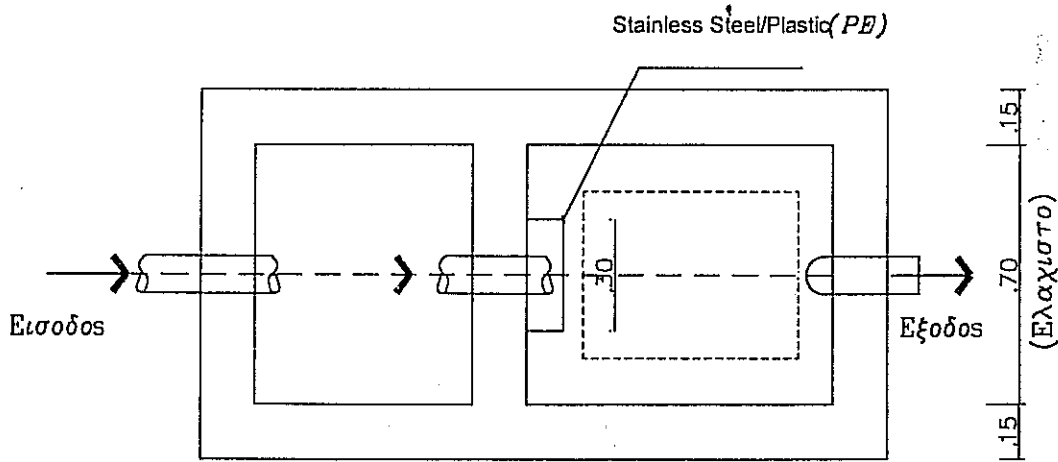

ΚΑΤΟΨΗ κλ. 1:20

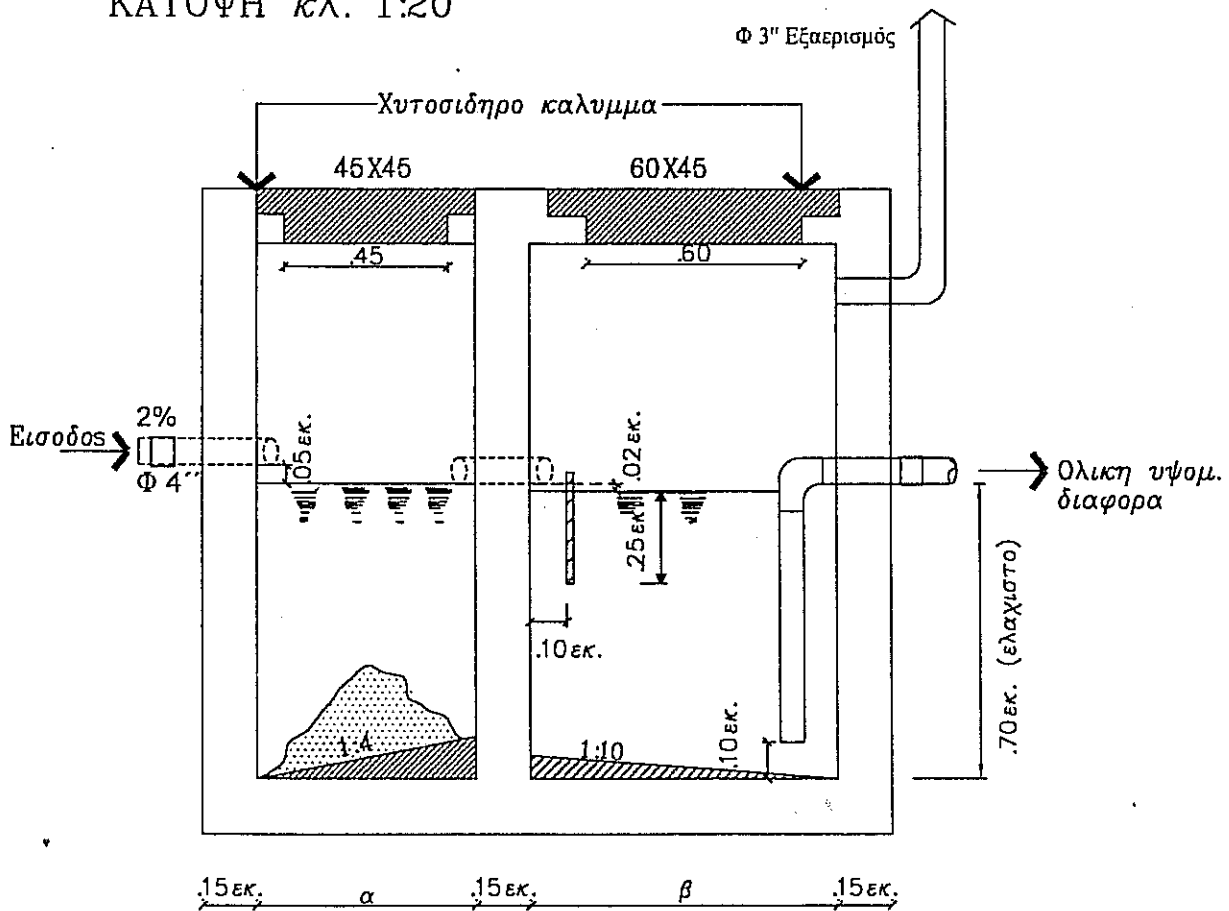

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ο εξαερισμος είναι αναγκαίος
2. Η κατασκευή πρέπει να είναι στεγανή.
3. Αυτός ο τύπος λιποπαγίδας χρησιμοποιείται μόνο για ζωικά λιπη και ελαία όπως π.χ. βουτηρο, μαγειρικό λιπος, λαδι, ελαιολαδο, κλπ.
4. Πρέπει να διαστασιολογηται καταλληλα και να τοποθετηται σε εστιατορια, ζαχαροπλαστεια, αρτοποιεια
5. Στη περίπτωση ψαροπωλειου δεν συστηνεται η τοποθετηση του πρωτου φρεατιου συλλογης στερεων. Στην θεση του πρεπει να τοποθετηται πλεγμα κοσκίνο για την συγρατηση των στερεων υπολειματων των ψαριων.

ΤΟΜΗ κλ. 1:20